

エステル帆布

NME4

103cm巾



ライトグリーン



ダークグリーン



OD

NME5

103cm巾



ライトグリーン



ダークグリーン



OD



Hグレー

NME6

103cm巾
206cm巾



ライトグリーン



ダークグリーン



OD

※103cm巾のみ




ホワイト

※206cm巾のみ

NME6TS


184cm巾

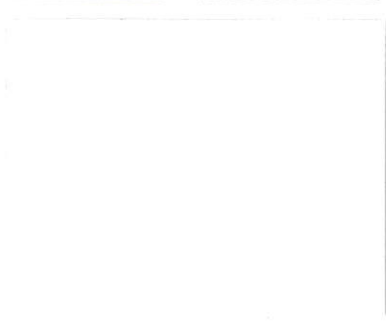

ホワイト

NME7


93cm巾
184cm巾

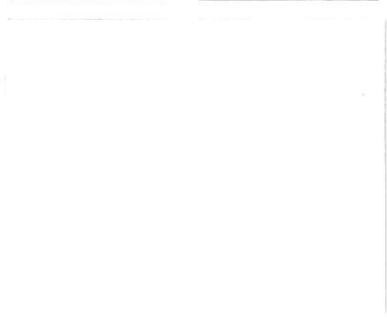

ホワイト

NME7TS

184cm巾

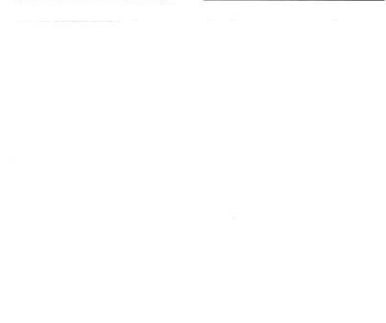

ホワイト

〔色相組み合わせ表〕

品番	製品巾(cm)	ライトグリーン	ダークグリーン	OD	Hグレー	ホワイト
NME4	103	●	●	●		
NME5	103	●	●	●	●	
NME6	103	●	●	●		
NME6	206	●	●			●
NME6TS	184					●
NME7	93					●
NME7	184					●
NME7TS	184					●

品番	巾(cm)×長さ(乱m)	厚さ(mm)	質量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)	
				たて	よこ	たて	よこ
NME4	103×50乱	0.63	590	1800	1500	110	120
NME5	103×50乱	0.60	555	1600	1400	100	100
NME6	103・206×50乱	0.58	540	1400	1200	90	90
NME6TS	184×50乱	0.50	540	1400	1200	90	90
NME7	93・184×50乱	0.43	460	1200	1000	70	70
NME7TS	184×50乱	0.40	460	1200	1000	70	70

※数値は測定値であり、保証値ではありません。



取扱い上のご注意

- ① 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
- ② ご要望に応じ製品安全データシートをご提示しております。
- ③ 包装に、品番とロット番号を記載しています。使用前にロット番号を必ず記録して、保管ください。
(ロット番号の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。)
品質には万全を期しておりますが、万が一不都合が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号をご連絡ください。
- ④ 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
- ⑤ 印刷や高周波ウェルダ―熱風式溶着機などの熱接合に先立って、加工適性や加工条件をご確認ください。
- ⑥ 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
- ⑦ 特に高周波ウェルダ―での加工では、接着部分に通電性物質が付着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、
付着物除去などご注意ください。
- ⑧ 水濡れ時には、すべり易くなりますのでご注意ください。
- ⑨ 経年劣化により強度が低下することがあります。
- ⑩ 素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

カンボプラス株式会社

本 社

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14

堺筋本町ビル

TEL(06)6261-2292 FAX(06)6261-7283

東京支店

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20

日本橋T&Dビル6F

TEL(03)3661-5311 FAX(03)3661-5540

ホームページ <http://www.kanbo.co.jp/>

お問い合わせは