

東レ テトロン® 使用

商空間 / 住空間 カタログ



I * Style

IZUMI Style


IZUMI-COSMO COMPANY, LIMITED

INDEX

もくじ

INDEX・FUNCTION MARK	01
ブレネスタ®	02
ソルテリア®	02
UV2000	03
キャンテリア®	03
クールストライプ®	04
クールストライプ®ソフト	04

クールテント®	05
クールテント®ソフト	06
性能一覧表	

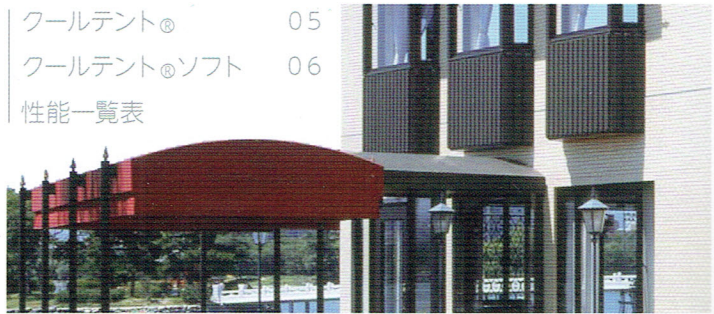

FUNCTION MARK

マーク説明

認定マーク説明



防炎認定

防炎製品認定を取得した商品です。
燃え広がらない性能を日本防炎協会から認められています。



不燃認定

国土交通省大臣の不燃認定を取得した商品です。



テント倉庫認定

国土交通省 テント倉庫膜材料認定品
建築基準法 第37条 第二号
(第667号 適合品)



膜材料認定

国土交通省 膜材料認定品
建築基準法 第37条 第二号
(第666号 適合品)

スペックマーク説明



屋外耐候性

透明テントの紫外線劣化を改善、耐候性に優れた商品であることを表します。



吸水防止

生地の子目や端部から雨水の浸透を防ぐことで、テントの美しさを維持します。



紫外線カット

波長360nm以下の有害紫外線をほぼ100%カットし、人体への悪影響を軽減します。



撥水加工

表面張力を小さくして雨水などの浸入を防ぎます。



防汚性

表面にフッ素樹脂加工をコーティングすることで、汚れの付着を軽減します。



透過率

光の透過率を表しており、商品見本の右下に記載しています。中の数字は%を表します。高ければ高いほど採光性がありますが、採光性が高くても紫外線のカット率に大きな影響はありません。
※表示の0は、0.5%未満を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。



原着タイプ

原糸に耐候性のある顔料を練り込んだタイプです。キャンバスの質感を維持しながら、色褪せに強い特徴があります。



後染タイプ

原糸を織り上げた後、染色したタイプです。上質な風合いが高級感のあるイメージを生み出します。比較的早い時期に色褪せる弱点がありますので施工箇所などにご注意ください。



フィルムタイプ

織物に軟質樹脂を貼り合わせたタイプです。耐久性に優れ、キャンバスタイプに比べて汚れが付着しにくく、クリーニングしやすい特徴があります。



コーティングタイプ

基材に軟質樹脂をコーティングさせたタイプです。耐候性向上、色味や風合いなどを調整できる加工方法です。




サイズ
200cm×50m 乱

防災認定番号
F-24234


ブレネスタ®




- 低彩色を中心とした、落ち着いたマット調でラインナップしています。
- 住宅や店舗に、安らぎと柔らかな光のある空間を演出します。
- 紫外線吸収配合品

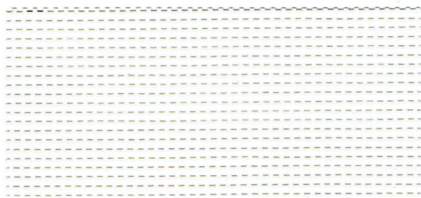


BR-11 クリーム




BR-18 ベージュ




BR-06 ブラウン



BR-17 ピンク




BR-19 グリーン




BR-30 イエロー



BR-10 ブルー



BR-SI シルバー



BR-12 ブラック

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。
※ロットにより色相差がありますので、同一ロット
でのご使用をお願い致します。



サイズ
120cm×50m 乱

防災認定番号
F-24166

エコマーク認定品

ソルテリア®




- スタイリッシュな雰囲気を備えたキャンバスファブリック
- 住宅や店舗に、安らぎのある空間を演出します。
- エコマーク認定商品




S11 ホワイト

34



S18 ベージュ

2



S31 オレンジ

6



S02 ワイン

1




S13 クリーム

24



S01 レッド

4




S06 ブラウン

0



S32 ビリジアン

0



S19 グリーン

0



S12 ブラック

0



S10 ブルー

0



S20 ネイビー

0

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。 ※ロットにより色相差
がありますので、同一ロットの同一パッチでのご使用をお願い致します。 ※裏面に樹
脂コーティングを施していますので、縫製の際ご注意ください。 ※裏面に光が当た
ると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。



再生PET 繊維 87%
エコマーク認定番号
第12104008号

※現在のエコマーク認定番号の期限は、
2015年3月31日です。

※この原反を使用した最終加工製品に
エコマーク表示はしないでください。



サイズ
190cm×50m 乱

防災認定番号
F-19087

UV 吸収剤の
繊維への練り込み加工




サイズ
94cm×50m 乱

防災認定番号
F-01049


UV2000 カラーメッシュ




- メッシュに紫外線吸収、カットする機能をつけた画期的な素材です。
- メッシュで風通し抜群、明るい空間を保ちながら気持ちよくエコに貢献できます。
- 財団法人日本防災協会の「防災製品」認定品

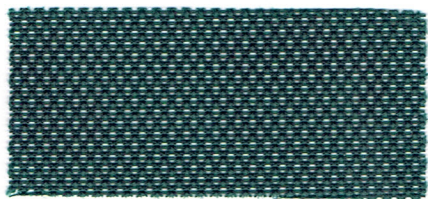


UV2000 フォレストグリーン

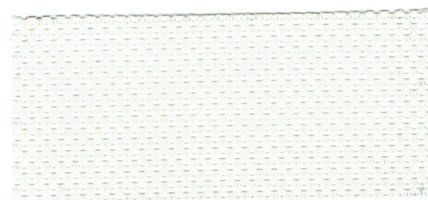

UV2003 アイボリー

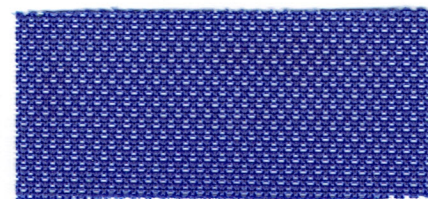


UV2001 ネイビー

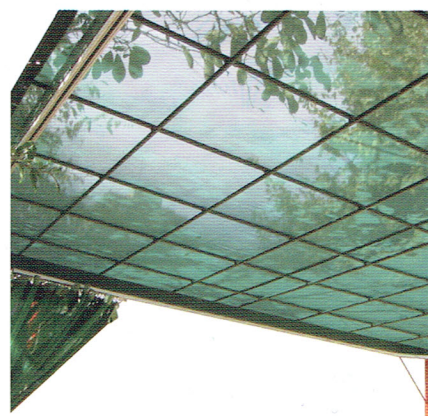

キャンテリア®




- 高級感のあるキャンバス素材で、スタイリッシュな雰囲気を演出します。
- ※当商品は、なくなり次第廃番となります。

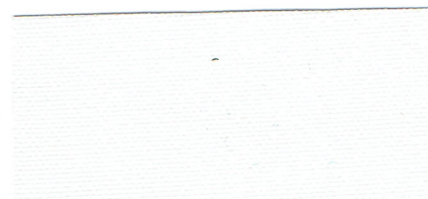


4011F ホワイト

24




4018F ベージュ

1




4031F ノウオレンジ

3




4001F レッド

2



4021F グレー

1




4002F ワイン

1



4006F ブラウン

0



4032F ビジアングリーン

0



4019F ノウグリーン

0



4012F ブラック

0



4010F ブルー

0



4020F ノウコン

0

※巾継ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。 ※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。 ※お手数ですが、ご使用の際には色目の再確認をお願い致します。

※巾継ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。 ※ロットにより色相差がありますので、同一ロットの同一パッチでのご使用をお願い致します。 ※お手数ですが、ご使用の際には色目の再確認をお願い致します。 ※裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際ご注意ください。 ※後染めキャンバスのため、紫外線にさらされると、フィルムタイプの製品に比べて退色が早く起こることがあります。(当社比)



サイズ
94cm×50m 乱



防災認定番号
F-50002

フッ素系
樹脂コート加工

クールストライプ®



■ ポップで楽しい印象のストライプ柄をラインナップしました。

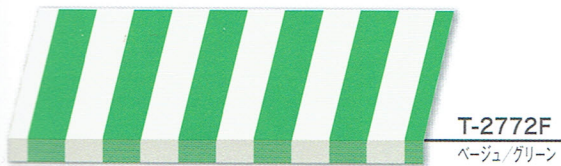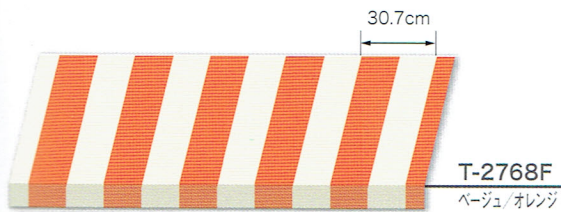

サイズ
94cm×50m 乱

防災認定番号
F-60040

フッ素系
樹脂コート加工

クールストライプ®ソフト



■ 軽やかでハイセンスなパステルカラーのストライプ柄を揃えました。
■ 知的でやさしいムードを店先に。



※マーキングフィルム等をご使用の場合は、テント専用のマーキングフィルムをご使用下さい。 ※巾縫ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。 ※印刷と現物では多少色相が異なる事がありますのでご注意ください。 ※柄リピートは約 30.7cm です。

※クールストライプソフトのストライプ柄製品については、ペイント文字の書き直しはできません。 ※巾縫ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。 ※印刷と現物では多少色相が異なる事がありますのでご注意ください。 ※柄リピートは約 18.4cm です。



サイズ
94cmx50m 乱

防災認定番号
F-50002


フッ素系
樹脂コート加工

クールテント®



- クールな感覚とグロスな質感で好評のベストセラー。
- すぐれた耐久性と豊富な色数で幅広いご要望にお応えします。

※巾継ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。
 ※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。
 ※マーキングフィルム等をご使用の場合は、テント専用のマーキングフィルムをご使用下さい。

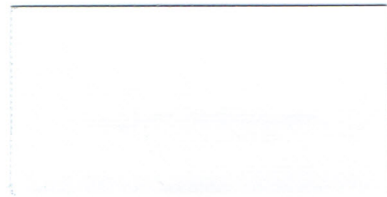

T-1760F
スノーホワイト 4



T-1730F
レモンイエロー 25



T-1740F
パールゴールド 26



T-1783F
ライトグリーン 2



T-1702F
ミズイロ 4



T-1704F
クリアホワイト 59



T-1742F
アイボリー 16



T-1754F
イエロー 25



T-1714F
レッド 8




T-1738F
グリーン 5



T-1793F
ブルーベリーアタック 0



T-1750F
ホワイト 16



T-1753F
ミルクホワイト 13



T-1761F
カラシ 3



T-1736F
ノウレッド 5



T-1784F
オリーブ 0



T-1762F
コン 0



T-1713F
オフホワイト 4



T-1743F
ページュ 5



T-1746F
ウスオレンジ 11



T-1781F
レンガ 2



T-1732F
ノウグリーン 1



T-1749F
ブラック 0



T-1712F
パールシルバー 11



T-1711F
シルバー 0



T-1752F
ノウオレンジ 9



T-1799F
表メイン/裏ホワイト 4



T-1747F
ブラウン 0



T-1755F
ノウブラウン 0



サイズ
94cm×50m 乱

防災認定番号
F-60040


フッ素系
樹脂コート加工

クールテント®ソフト



- 低彩色を中心としてラインナップしています。
- 住宅や店舗に、安らぎのある空間を演出します。

※表面のエンボスには、方向性がありますので、巾縫ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。
※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。

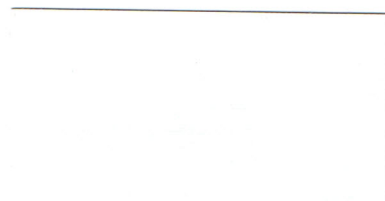

T-1851F
ホワイト 12




T-1850F
ミルクホワイト 12



T-1895F
シェルホワイト 4




T-1853F
パールシルバー 10



T-1894F
シルバーグレー 0



T-1831F
アイボリー 9



T-1862F
モカブラウン 2



T-1837F
ソフトアイボリー 3



T-1861F
カプチーノ 0



T-1832F
レモン 14



T-1834F
イエロー 18



T-1854F
サンフラワー 11



T-1835F
オレンジ 11



T-1826F
バーミリオン 2



T-1817F
パールピンク 3



T-1823F
コーラルピンク 1



T-1887F
スイートピンク 4




T-1886F
ピンク 4



T-1891F
レッド 4



T-1805F
レンガ 1



T-1808F
クレイ 0



T-1873F
ライム 4



T-1875F
リーフグリーン 0



T-1892F
グリーン 3



T-1876F
ミント 0



T-1878F
フォレストグリーン 0



T-1877F
ハンターグリーン 0



T-1807F
カフィー 0



T-1829F
ブラックオリーブ 0



T-1815F
ライトコックター 2



T-1880F
ブルーサファイア 0



T-1874F
ブルーグリーン 1



T-1828F
ブライトブルー 1



T-1893F
ブルー 3



T-1820F
ノウコン 0



T-1884F
インディゴ 0



T-1824F
ハイテックブラック 0

性能一覧表

品名	色数	巾 cm	長さ m乱	厚さ mm	重量 g/m ²	引張強力 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引裂強力 (N)		耐水圧 mm	防災認定 No.
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ブレネスタ® (BR-00)	9	200	50	0.39	260	1000	900	18	19	150	100	—	F-24234
ソルテリア® (S00)	12	120	50	0.50	380	1176	725	70	40	80	50	1000	F-24166
カラーメッシュ (UV2000)	3	190	50	0.57	158	430	520	56	62	104	75	—	F-19087
キャンテリア® (4000F)	12	94	50	0.43	300	1540	1120	24	23	160	140	1000	F-01049
クールストライプ® (T-2700F)	4	94	50	0.40	500	730	630	15	18	80	70	1500	F-50002
クールストライプ®ソフト (T-2800F)	6	94	50	0.40	430	730	630	15	18	80	70	1500	F-60040
クールテント® (T-1700F)	35	94	50	0.37	460	730	630	15	18	80	70	1500	F-50002
クールテント®ソフト (T-1800F)	37	94	50	0.40	430	730	630	15	18	80	70	1500	F-60040

※F-○○○○○は日本防災協会認定 No です。

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。

東レ テトロン® テント使用上のご注意



1. ロットNo. による品質、出荷管理について

- ①膜材料（原反）には、ロットNo. がサイドラベルに記載されております。
- ②ロットNo. で品質、出荷管理を行っておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo. を必ず記録、保管してください。
※膜材料のロットNo. の記録が無い場合、万が一製品に問題が生じても品質の証明を行う事が困難になります。
- ③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに製造元または販売元に膜材料の品番とロットNo. を必ず連絡してください。

2. 膜材料使用上の注意

- ①ライスター、パフなどの熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ②高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバーおよび膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ③防災加工品が必要な際は、(財)日本防災協会の試験に合格している膜材料、もしくは防災製品認定を取得している膜材料を使用してください。
- ④設計に当たっては性能表の数値を参考にしてください。
また、膜構造建築物には国土交通大臣認定の膜材料をご使用ください。
- ⑤膜材料及びその縫製品を安全に使用していただく為には、定期的に点検を実地してください。その際に膜材料の樹脂に亀裂が生じたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、直ちに膜材料の補修又は更新をしてください。
- ⑥生地には、方向性がありますので巾縫ぎの際には、一定方向に揃えてお取り付けください。
- ⑦生地には表・裏がありますので取り付けの際には、裏面が外側に出ないようにご注意ください。

3. 廃棄について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



泉 株式会社

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/>

大阪本社 〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目3番3号(中之島三井ビルディング)
TEL 06-6448-6058 FAX 06-6448-6059

名古屋支店 〒454-0877 名古屋市中川区八田町701番地
TEL 052-365-1577 FAX 052-352-1650

東京支社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番地1号(JR東急目黒ビル15階)
TEL 03-5719-7483 FAX 03-5719-7486

福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-9-8(ケイアイビル2階)
TEL 092-472-0741 FAX 092-472-2709

製造元 **IMS IMSテクノ株式会社** TEL 0584-27-4146

当カタログに掲載されている製品の内容・仕様は改良等のため予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
類似品にご注意ください。ご注文の際には**東レ テトロン®** 使用の製品とご指定願います。
カタログサンプル請求は上記ホームページから

201311.A